

CT601 系列物位开关仪表



CT601 系列物位开关仪表为通用型点位控制仪表，适用于大多数场合。仪表由一电路单元和杆式或缆式传感元件组成，传感器可选用多种材质，可整体或分体安装。用于限位控制和报警。

►► 测量原理

射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的，防挂料（传感器粘附之物称为挂料）、性能更好、工作更可靠、使用性更广的物位控制技术。“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数，它由阻性成分、感性成分综合而成，而“射频”即高频，所以射频导纳可以理解为用高频电流测量导纳的方法。

点位射频导纳技术与电容技术的重要区别是采用了三端技术和测量参量的多样性。电路单元中心端测量信号与同轴电缆中心线连接，然后连接到传感器中心端上。同时同轴电缆屏蔽层悬浮在一个幅度非常小又非常稳定的，但与测量信号等电位、同相位、同频率、但又没有直接电气关系急相互隔离的电平上，其效果相当于，测量信号经过一个增量为“1”、驱动能力很强的同相放大器，输出与同轴电缆屏蔽相连，然后联到传感器的屏蔽层上。地线是电缆中另一条独立的导线。由于同轴电缆的中心线与外层屏蔽存在上述关系，所以二者之间没有电位差，也就没有电流流过，即没有电流从中心线漏出来，相当于二者之间没有电容或电容等于零。因此电缆的温度效应，安装电容等也就不会产生影响。

对于传感器上的挂料问题，采用了一种新的传感器结构，五层同心结构，传感器结构：最里层是中心探杆，中间是屏蔽层，最外面是接地的螺纹，用绝缘层将其分别隔离起来。与同轴电缆的情况是一样的，中心探杆与屏蔽层之间没有电势差，即传感器上挂料阻抗较小，也不会有电流流过，电子仪器测量的仅仅是从传感器中心到对面罐壁（地）的电流，因为屏蔽层能阻碍电流沿传感器返回流向容器壁，因而对地电流只能经传感器末端通过被测物料到对面容器壁。即 $U_{\text{中心探杆}}=U_{\text{屏蔽层}}$ ， $I_{\text{中心探杆对屏蔽层}} = (U_{\text{中心探杆}} - U_{\text{屏蔽层}}) \times YL = 0$ 。虽然屏蔽层与容器壁之间存在电势差，两者之间有电流流过，但该电流不被测量，不影响测量结果。这样就将测量端保护起来，不受挂料影响。只有容器中的物料确实上升接触到中心探杆时，通过被测物料，中心探杆与地之间才能形成被测电流，仪器检测到该电流，产生有效输出信号。

射频导纳技术由于引进了除电容以外的测量参量，尤其是电阻参量，使得仪表测量信号噪比上升，大幅度地提高了仪表的分辨率、准确性和可靠性；测量参量的多样性也有力地拓展了仪表的可靠应用领域。

►► 特 点

- ◆ **免 维 护:** 不像其他机械式开关, 其部件不会产生堵塞、折断、毁损或磨损, 不需要定期维护或更换。
- ◆ **防 挂 料:** Driven-shield 电学设计使其可以忽略挂壁或传感件挂料的影响, 无需定期清洁或重复调试。
- ◆ **应用广泛:** 过程温度从-183° C ~ +185° C, 压力从真空到 100bar。
- ◆ **三种颜色指示灯:** 红灯——报警, 绿灯——正常, 黄灯——仪表故障, 实时反映仪表状态。
- ◆ **方便的电器连接:** 双电器借口设计, 使接线过程更为安全方便。
- ◆ **驱动能力强:** 中心端到屏蔽端之间 500 Ω, 屏蔽端到地之间 150 Ω。
- ◆ **火花防护:** 内置 1000V 火花防护、浪涌抑制和瞬态冲击抑制以保护电路单元工作正常, 不受损坏。
- ◆ **安装简单:** 仪表可以通过罐上的螺纹口或法兰进行安装, 可自行选择整体或分体安装方式, 简单方便, 调试容易、快捷。

►► 典型应用

- ◆ **液 体:** 导电液体和绝缘液体 (包括液化气)
- ◆ **浆 体:** 导电浆体和绝缘浆体
- ◆ **颗 粒:** 粮食、塑料颗粒、煤、饲料等
- ◆ **粉 末:** 塑料粉末、水泥、飞灰等

►► 性能指标

- ◆ **输 出:** DPDT 继电器 (双刀双掷)
- ◆ **触点容量:** 250VAC: 1A 有感, 3A 无感
- ◆ **供 电:** 250VAC, 50/60HZ (标准)
95~135VAC, 50/60HZ (可选)
19~29VDC (可选)
(2W 最大)
- ◆ **分 辨 率:** 0.2PF 或更小
- ◆ **重 复 性:** < 1mm (0.04") (导电物料)
< 20mm (0.79") (绝缘物料)
- ◆ **负 载 电 阻:** 中心端到屏蔽端之间 500 Ω
屏蔽端到地之间 150 Ω
- ◆ **报 警 方 式:** 可现场设置 HLFS (高位报警及其故障保险方式) 或 LLFS (低位报警极及故障保险方式)
- ◆ **报 警 灯 输出:** 红灯——物位报警
绿灯——物位正常
黄灯——仪表故障

CT601 系列物位开关仪表

- ◆ **环境温度:** -40⁰C~+75⁰C (-40~167⁰F)
- ◆ **响应时间:** < 0.5 秒
- ◆ **延时:** 1~55 秒
- ◆ **安全栅:** 内置限流、四重限压防护安全栅
- ◆ **静电火花防护 (对传感器):** 抗涌浪冲击 1000V
- ◆ **射频防护 (内置滤波器):** 对于来自 1.5 米 (59") 以外其他传感元件、电缆或输电线路功率 5W 的射频干扰, 该变送器电路具有防护功能, 即在导电物料中工作点也不受影响
- ◆ **探头长度:** 0.5m(19.7") (标准)
0.1m (3.9") ~20m(787.4") (可选)
- ◆ **电缆长度:** 5m (197") (标准), 0.1m (3.9") ~50m(1968.5") (可选)
>50m(1968.5") ~100m(3937") (向厂家咨询)
- ◆ **电器接口:** 双 M20×1.5 (或 3/4NPT 可选)
- ◆ **过程连接:** BSPT 螺纹安装 (标准可选 NPT), 法兰安装 (可选)
- ◆ **外壳防护:** 符合 IP67 防护标准
- ◆ **防爆等级:** Exd[ia]iaIICT4
- ◆ **认 证:** CMC、PCEC、CE、Mark


▶▶ 探头指示

探头型号	1L	SHDL / INACTL	金属材料	绝缘材料	重锤或地锚	安装	探头类型	温度压力	应用场合
68	标准 500mm(19.7") /250mm (9.8")最长 2m(78.7")	250mm(98")/ 180mm(7") 80mm(9.8")/ 0mm(0")	304ss (标准) 其它可选	PPS	无	3/4"BSPT 3/4"NPT	直径 9mm(0.35") 三端硬杆	100°C/1.0Mpa (212°F/145psi) 25°C/1.6Mpa (77°F/232psi) 232 °C/常压 (450°F/0psi)	通用 常温 低压 场合
69	标准 500mm(19.7") /250mm (9.8")最长 2m(78.7")	250mm(98")/ 180mm(7") 80mm(9.8")/ 0mm(0")	316LSS	PEEK	无	3/4"BSPT 3/4"NPT	直径 9mm(0.35") 三端硬杆	230°C/1.6Mpa (446°F/232psi) 25°C/4.0Mpa (77°F/580psi)	通用 中温 中压 场合
70	标准 500mm(19.7") 最长 2m(78.7")	250mm(98")/ 180mm(7") 其它尺寸可选	304ss (标准) 其它可选	PTFE	无	2"BSPT 2"NPT	直径 22mm(0.866") 三端硬杆	100°C/1.0Mpa (212°F/145psi) 25°C/1.6Mpa (77°F/232psi)	重载 抗搅拌

CT601 系列物位开关仪表

探头型号	1L	SHDL / INACTL	金属材料	绝缘材料	重锤或地锚	安装	探头类型	温度压力	应用场合
71			304ss (标准) 其它可选	UR	无	170mm (6.7") x 170mm (6.7")	205mm(8") x 205mm(8") 三端平板探头	82°C/0.2Mpa (180°F/29psi) 25°C/0.5Mpa (77°F/73psi)	重载抗搅拌
72	标准 500mm(19.7") 最长 2m(78.7")硬杆 6m(236")软缆	250mm(98")/ 180mm(7") 其它尺寸可选	304ss (标准) 其它可选	陶瓷	无	1 1/4"BSPT 1 1/4"NPT	直径 9mm(0.35") 三端硬杆	815°C/0.1Mpa (1500°F/15psi) 25°C/2.0Mpa (77°F/290psi)	高温应用
73	标准 2m(78.7") 最长 8m(315")软缆	250mm(98")/ 180mm(7")	304ss (标准) 其它可选	PPS	有	3/4"BSPT 3/4"NPT	直径 9mm(0.35") 三端硬杆	100°C/1.0Mpa (212°F/145psi) 25°C/1.6Mpa (77°F/232psi)	通用中温中压场合
74	最长 3m(118")	0mm(0")	304ss (标准) 其它可选	FEP	无	3/4"BSPT 3/4"NPT	直径 12mm(0.47") 两端硬杆	150°C/2.5Mpa (302°F/363psi) 25°C/4.0Mpa (77°F/580psi)	小量程腐蚀性液体
79	最长 120m(4724")	最长 1000mm(39.37")	304ss (标准) 其它可选	FEP	有	3/4"BSPT 3/4"NPT	直径 4.5mm(0.18") 三端硬杆	150°C/1Mpa (302°F/145psi) 25°C/1.6Mpa (77°F/232psi)	液体大量程界面
82	标准 500mm(19.7") 最长 2m(78.7")	250mm(9.8")/ 180mm(7") 其它尺寸可选	304ss (标准) 其它可选	PTFE	无	3/4"BSPT 3/4"NPT	直径 9mm(0.35") 三端硬杆	230°C/4.0Mpa (446°F/580psi) 25°C/6.3Mpa (77°F/913psi)	通用中温中压场合
83	最长 3m(118")		304ss (标准) 其它可选	FEP	无	1 1/2"卡盘	直径 12mm(0.47") 三端硬杆	150°C/1.6Mpa (302°F/232psi) 25°C/2.5Mpa (77°F/363psi)	食品卫生探头

▶▶ 整机选型

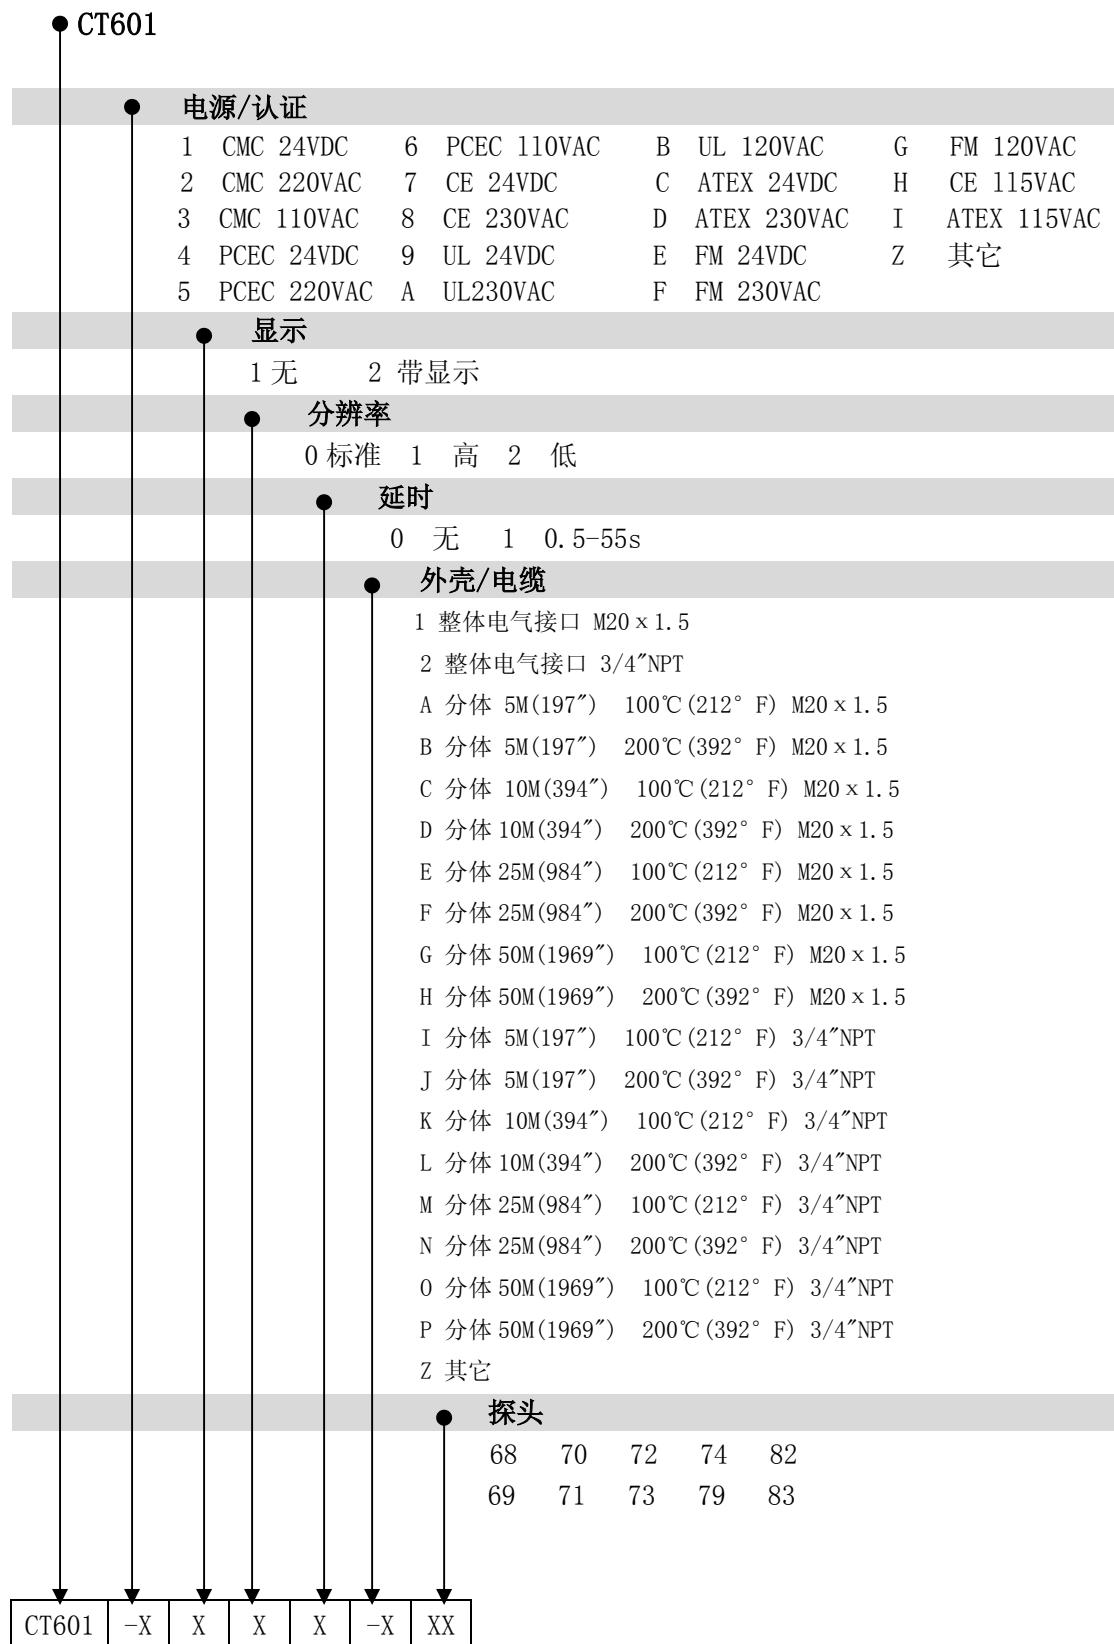


▶▶ 部件选型

① 探头选型:


● AT										
探头型号										
	68	69	70	71	72	73	74	79	82	83
认证										
	1	CMC	4	PCEC&整体	5	PCEC&分体				
	7	CE	9	UL		C	ATEX &整体隔爆			
	D	ATEX	E	FM&整体隔爆	F	FM		Z	其它	
安装										
	1	BSPT	2	NPT	3	法兰	4	11/2"卡盘	Z	其它
IL										
	00A	250mm (9.8")		010	1m (39.4")		020	2m (78.7")		
	005	500mm (19.7")		015	1.5mm (59")		Z	非标		
SHDL/INACTL										
	0	0mm (0")			3	400mm (15.7") / 330mm (13")				
	1	80mm (3.1") / 0mm (0")			4	650mm (25.6") / 580mm (22.8")				
	2	250mm (9.8") / 180mm (7")			Z	非标				
金属材料										
	1	304SS								
	2	316SS								
	3	Hastelloy. c								
	4	Monel								
	5	304SS 加重型								
绝缘材料										
	1	PPS								
	2	PEEK								
	3	TFE								
	4	FEP								
	5	PUR								
	6	陶瓷								
重锤或地锚										
	1	无								
	2	重锤								
	3	地锚								
AT	XX	-X	XXX	X	X	X	X	X		

CT601 系列物位开关仪表

② 单元选型

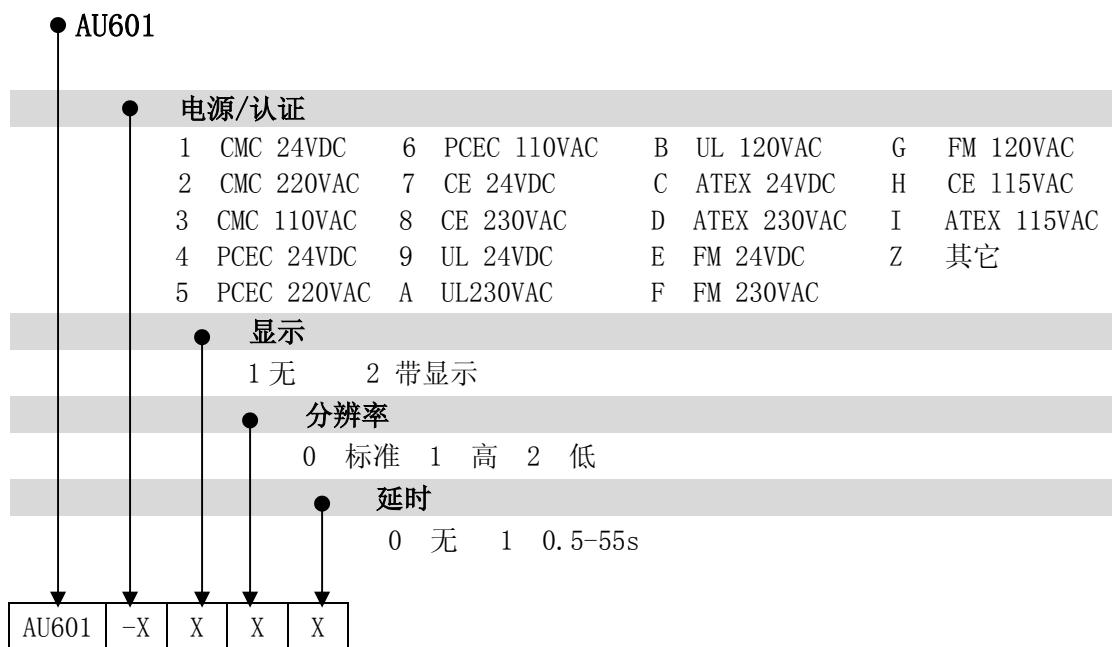

③ 壳体选型:

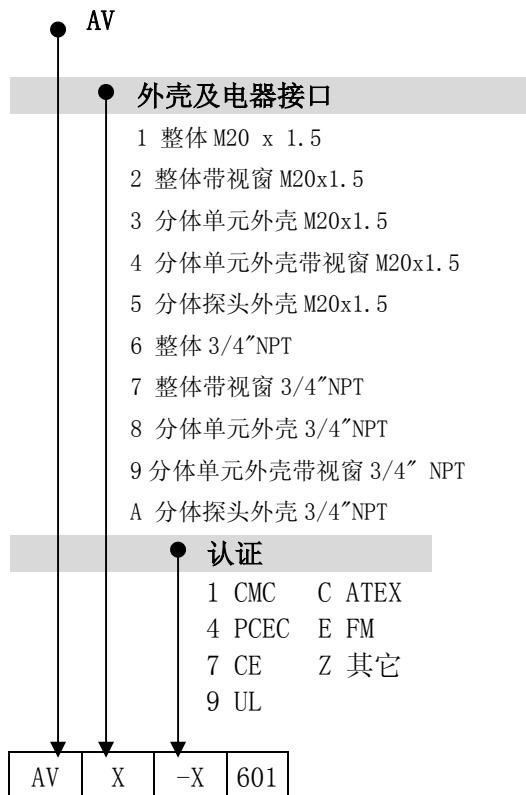


④ 电缆选型:




►► CT601 外形尺寸


CT601-XXXX-168 外形图

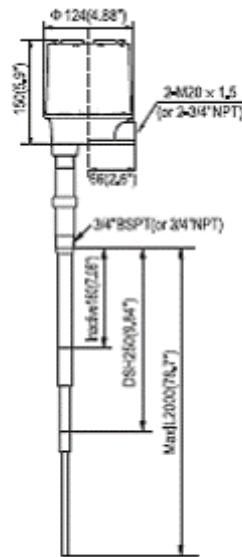


CT601-XXXX-169 外形图

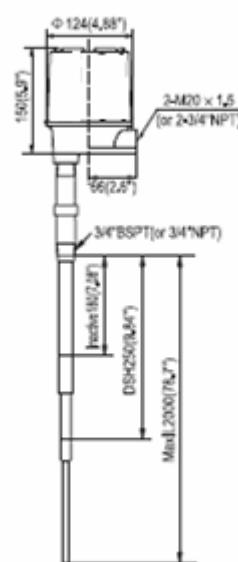


CT601-XXXX-170 外形图

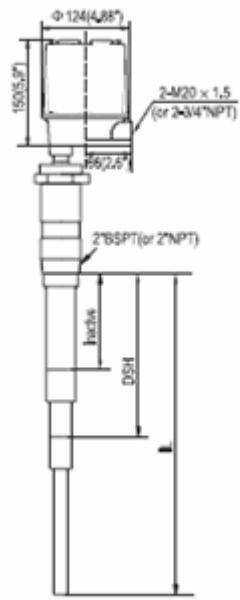


CT601-XXXX-171 外形图

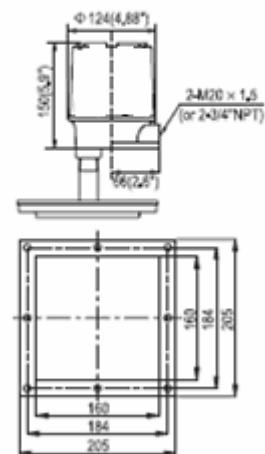


CT601-XXXX-172 外形图

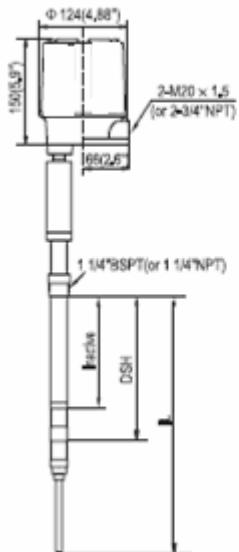


CT601-XXXX-173 外形图

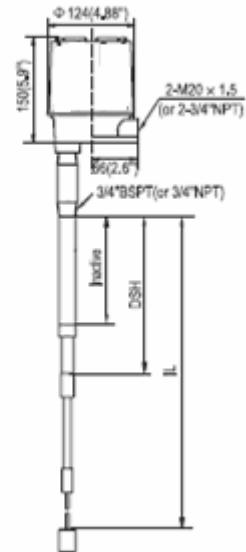


CT601-XXXX-274 外形图

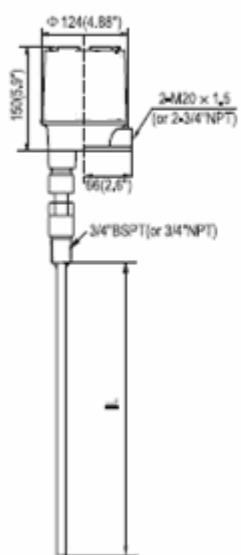


CT601-XXXX-179 外形图

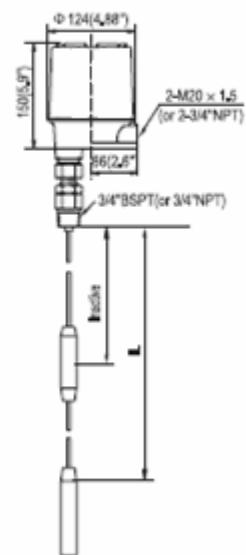


CT601-XXXX-182 外形图

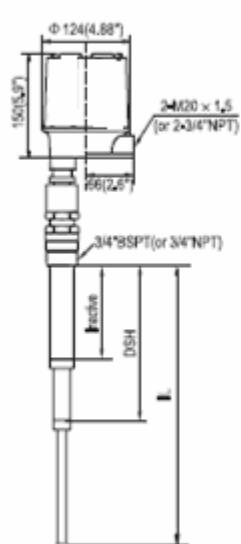

CT601-XXXX-283 外形图

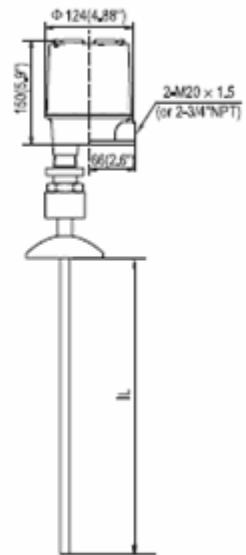


CT601-XXXX-XXX 分体式外形图

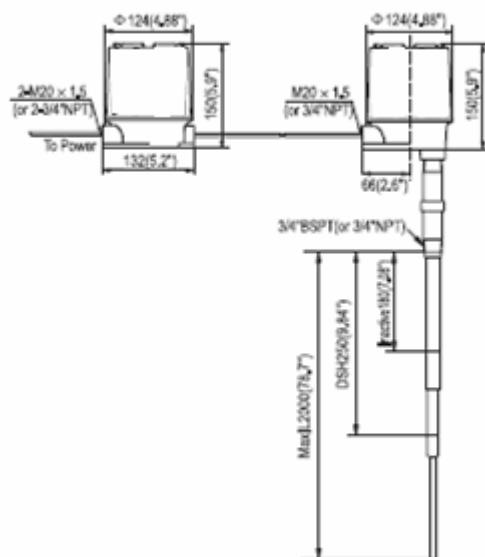

▶▶ CT601 接线图

系统接线图

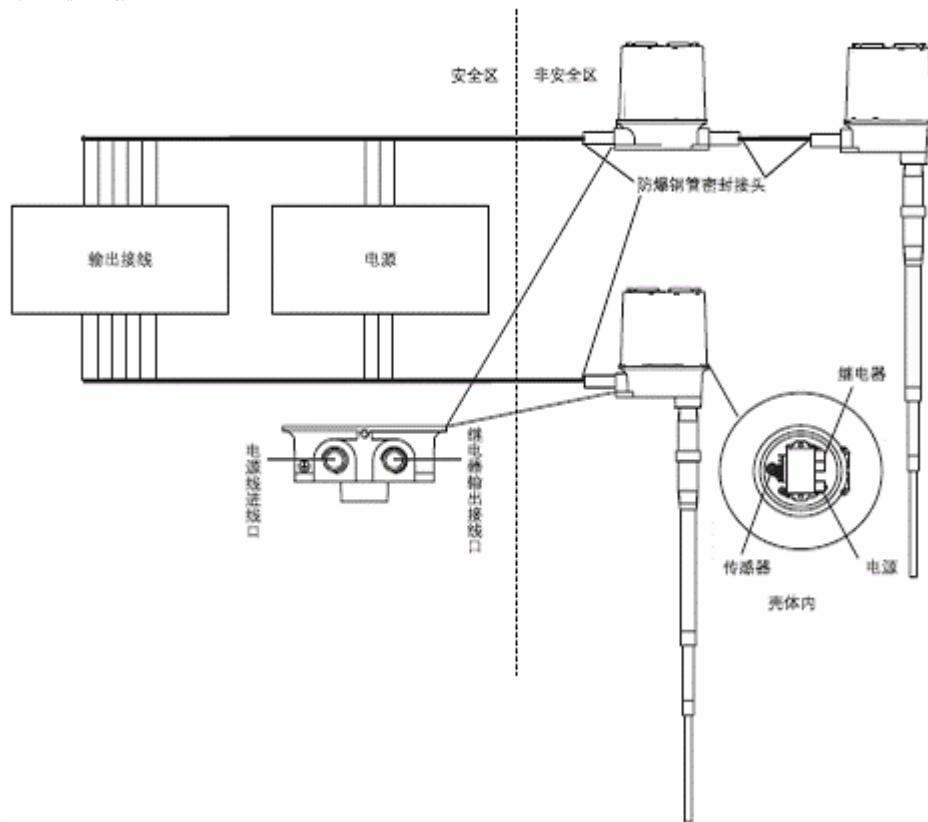

整体接线图

分体接线图

